



DELTALINE SC · profiliert · gelb

Typ II · P7

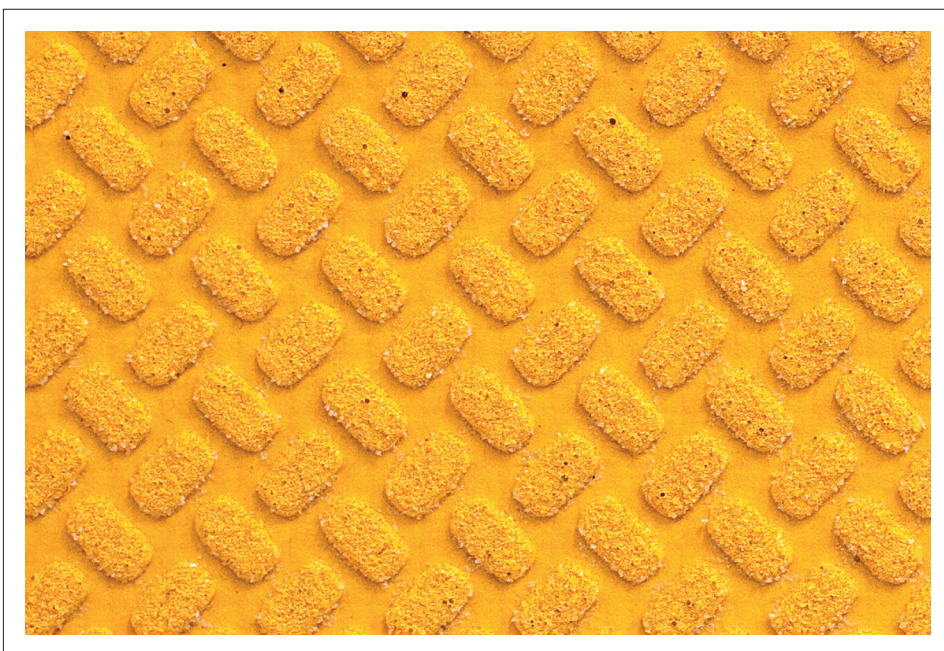

 **DELTA LINE™**

BAST-Prüf-Nr.: 2022 1VF 05.16

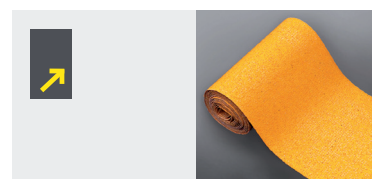

EIGENSCHAFTEN NACH DIN EN 1436

	Neuwerte	Gebrauchtwerte
Griffigkeit	≥ S 1	S 2
Nachtsichtbarkeit - trocken	R 5	R 5
Tagessichtbarkeit - feucht	RW 6	RW5
Tagessichtbarkeit	Q 3	Q 3
Farbbereich	Y 2	Y 2

Die Mindestanforderung an die Verschleißfestigkeit von 90% Restfläche wird erfüllt.