


DELTALINE CO profiliert · weiß

Typ II · P7



DELTA  **LINE™**

BAST-Prüf-Nr.: 2011 1DF 06.13

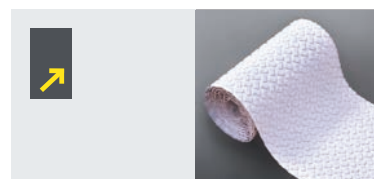

EIGENSCHAFTEN NACH DIN EN 1436

	Neuwerte	Gebrauchtwerte
Griffigkeit	S 2	S 2
Nachtsichtbarkeit - trocken	R 5	R 5
Tagessichtbarkeit - feucht	RW 6	RW 5
Tagessichtbarkeit	Q 5	Q 5
Verlegung	Dauerprimer	Dauerprimer

Die Mindestanforderung an die Verschleißfestigkeit von 90% Restfläche wurde nicht nur erfüllt, sondern erreichte nach 4 Mio. Überrollungen 100%.