


DELTALINE NC profiliert · weiß

Typ II · P7



BAST-Prüf-Nr.: 2013 1DF 01.10

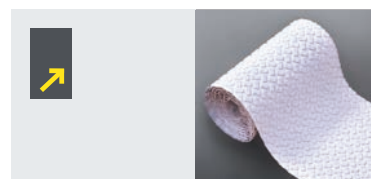

EIGENSCHAFTEN NACH DIN EN 1436

	Neuwerte	Gebrauchtwerte
Griffigkeit	S 2	S 2
Nachtsichtbarkeit - trocken	R 5	R 5
Tagessichtbarkeit - feucht	RW 6	RW 6
Tagessichtbarkeit	Q 5	Q 5

Die Mindestanforderung an die Verschleißfestigkeit von 90% Restfläche wird erfüllt.