## Aucune considération. Avec NavTac de Brite-Line, c'est possible.

**Les bandes podotactiles guident les personnes malvoyantes, âgées ou ayant des difficultés à se repérer en toute sécurité, de manière perceptible et sans obstacle à travers les chantiers et lors d'événements.**

briteline europe
by Saferoad








**Brite-Line Europe GmbH**

Bongard-und-Lind-Straße 1
56414 Weroth, GERMANY

+49 6435 90 80 400
info@brite-line-europe.de


**www.briteline.eu**


© Brite-Line Europe GmbH | 2026-11

# NavTac

## Guidage tactile grâce à nos rubans de marquage temporaires



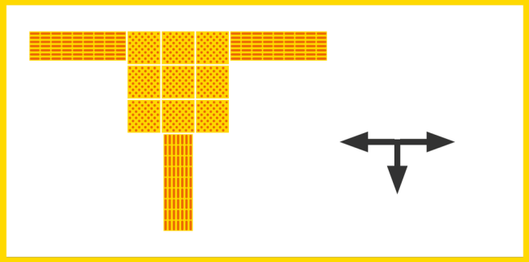

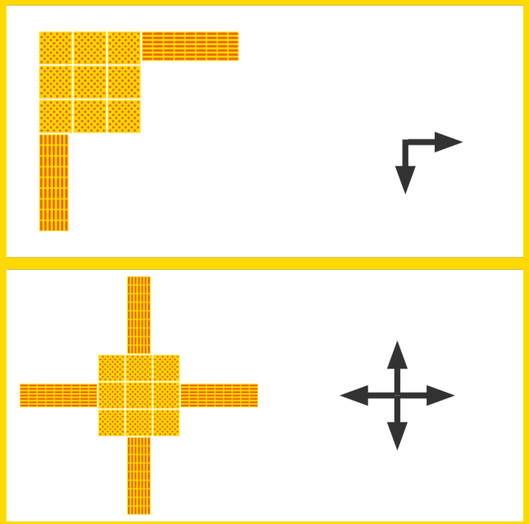



Les rubans de marquage routier **NavTac orange** sensibilisent également les autres usagers de la route à ne pas placer d'obstacles (trottinettes électriques, poubelles…) à proximité des zones de guidage pour personnes malvoyantes.

DGUV Test
IFA 2604025
R13 slip resistance classification group
V - displacement volume classification group
dguv.de/pruefzeichen

**NavTac**

**R13 – Catégorie supérieure**
pour une adhérence maximale et une sécurité sans compromis

# NavTac

## Pourquoi choisir les rubans de marquage routier temporaires:

**Application rapide et retrait facile:**
Grâce à notre technologie adhésive innovante, les rubans peuvent être posés en un temps très court et retirés tout aussi rapidement, sans laisser de résidus

**Disponibles en plusieurs longueurs:**
Nos rubans sont proposés en différentes longueurs, largeurs et couleurs, offrant une flexibilité maximale et une adaptation à toutes les situations de chantier.

**Antidérapants:**
La surface antidérapante assure une prise sûre, même par temps humide ou conditions météorologiques défavorables.

**Idéal pour l'asphalte, les pavés et le béton:**
Le ruban de marquage routier NavTac convient à diverses surfaces solides, garantissant un guidage fiable.






**Sans film tactile:** orientation difficile




**Avec film tactile:** orientation assurée

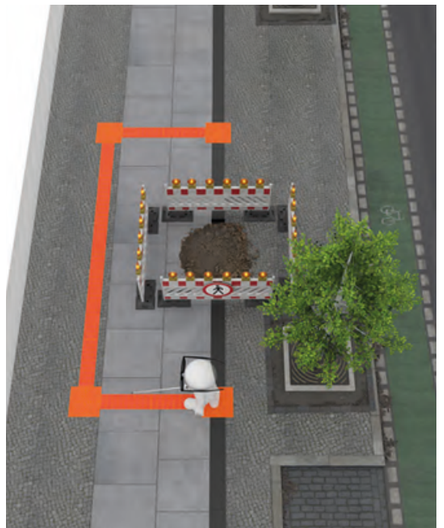

**NavTac**


**Zone d'attention**
29 × 29 cm | 0,4 kg



**Alerte en amont sur les zones à risque et les dangers potentiels.**


Des plots innovants offrant un retour tactile immédiat pour signaler les zones à risque et sensibiliser les usagers.

**Zone de direction**
105 × 32 cm | 1,9 kg



**Indique les transitions, guide la circulation et précise la direction.**

**Zone de guidage**
95 × 29 cm | 1,6 kg



**Guide en toute sécurité à travers le chantier.**

Les nervures longitudinales aux lignes précises, disposées **transversalement** et **verticalement**, créent une ligne de guidage claire et perceptible au toucher, qui permet une navigation en toute sécurité.

