



Saving lives by making our roads brighter





Jan Dröge
Geschäftsführer



Dr. Harald Bobeck
Geschäftsführer



Sven Hauske
Vertriebsleiter

Die Brite-Line Europe GmbH, mit Sitz in Weroth bei Frankfurt am Main, vertreibt temporäre und permanente Fahrbahnmarkierungsfolien sowie Zubehör für alle Straßentypen und Straßenbeläge.

Das Portfolio umfasst Logos, Piktogramme, Symbole wie Pfeile und Fahrräder sowie spezielle Lösungen und Applikationsausrüstungen.

Brite-Line wurde 1986 in den USA gegründet und ist seit fast 40 Jahren einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrbahnmarkierungsfolien. Seit 2000 vertreibt Brite-Line ihre Produkte auf dem europäischen Markt.

Unsere Mission ist es, durch unsere Folien eine optimale Orientierung im Straßenverkehr zu gewährleisten und so zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beizutragen.

Speziell für die Markierung von Baustellenbereichen bieten wir ein optimal abgestimmtes Produktportfolio an Fahrbahnmarkierungsfolien, Richtungspfeilen, Fahrrad-, BUS- und verschiedenen anderen Verkehrssymbolen an.





Brite-Line Europe GmbH – ein Teil der Saferoad Gruppe

Die Saferoad Gruppe ist ein europaweit führender Anbieter für Sicherheitslösungen im Straßenverkehr mit mehr als 75 Jahren Erfahrung in der Branche.

Mit unseren innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten und Lösungen tragen wir zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.

Die Saferoad Gruppe beschäftigt 2.500 Experten in 13 Ländern.

www.saferoad.com

Für mehr Sicherheit auf Straßen und in Baustellen

Die Brite-Line Fahrbahnmarkierungsfolien bieten maximale Sichtbarkeit bei Tag und optimale Reflexion bei Dunkelheit und Nässe, für Einsatzgebiete mit hohen Verkehrsbelastungen und bei schlechten Wetterbedingungen.



Der für verschiedenste Fahrbahnoberflächen entwickelte Klebstoff ermöglicht in Kombination mit dem darauf abgestimmten Brite-Line Primer eine einfache Applikation für alle Einsatzgebiete.

Die schnelle und unkomplizierte Verlegung sowie eine problemlose Entfernung ermöglichen eine sofortige Verkehrsfreigabe.

Selbstverständlich sind alle Brite-Line Fahrbahnmarkierungsfolien BASt-zertifiziert. Die Prüfzeugnisse und Bescheinigungen sind auf unserer Homepage einsehbar.

		Material Stärke	Über- rollungen	Rutsch- festigkeit	Nacht- sichtbarkeit - trockene Straße	Nacht- sichtbarkeit - nasse Straße	Tag- sichtbarkeit
--	--	--------------------	--------------------	-----------------------	--	---	----------------------

Weißer Fahrbahnmarkierungsfolien

	CITY Line Typ I · P2	flach weiß 1000 µm	@ zero	S 2	R 5	-	Q5
			@ 100k	S1	R5	-	
	BLE REM Typ II · P6	flach weiß 1700 µm	@ zero	S 2	R 5	RW 6	Q 5
			@ 2 Mio	S 1	R 5	RW 5	
	DURABLE 1000 Typ II · P7	flach weiß 2000 µm	@ 4 Mio	S 1	R 5	RW 4	Q 5
	DELTA Line CO Typ II · P7	profiliert weiß 2700 µm	@ zero	S 3	R 5	RW 6	Q 5
			@ 4 Mio	S 2	R 5	RW 5	

		Material Stärke	Über- rollungen	Rutsch- festigkeit	Nacht- sichtbarkeit - trockene Straße	Nacht- sichtbarkeit - nasse Straße	Tag- sichtbarkeit
--	--	--------------------	--------------------	-----------------------	--	---	----------------------

Orange Fahrbahnmarkierungsfolien

	BLE NY AO Typ II · P6	flach orange 1700 µm	@ zero	S 3	R 5	-	Q 2
			@ 2 Mio	S 1	R 5	-	
	DELTA Line ORA-02 Typ II · P6	profiliert orange 2600 µm	@ zero	S 2	R 5	RW 6	Q 2
			@ 2 Mio	S 1	R 3	RW 4	




Gelbe Fahrbahnmarkierungsfolien		Material Stärke	Über- rollungen	Rutsch- festigkeit	Nacht- sichtbarkeit - trockene Straße	Nacht- sichtbarkeit - nasse Straße	Tag- sichtbarkeit
	ALU Line Typ I · P2 (Dünnschichtfolie)	flach gelb 600 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	-	Q3
			@ 100 k	S 1	R 4	-	
	CITY Line	flach gelb 900 µm	@ zero	Demnächst verfügbar			
			@ 100 k				
	BLE RI Typ I · P5	flach gelb 1700 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	-	Q3
			@ 1 Mio	S 1	R 5	-	
	BLE IL Typ II · P5	flach gelb 1700 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	RW 6	Q 3
			@ 1 Mio	S 1	R 5	RW 6	
	BLE KY Typ II · P6	flach gelb 1700 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	RW 6	Q 3
			@ 2 Mio	S 1	R 5	RW 6	
	BLE PA Typ II · P7	flach gelb 2000 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	RW 6	Q 3
			@ 4 Mio	S 2	R 5	RW 6	
	DELTA Line NM Typ II · P6	profiliert gelb 2400 µm	@ zero	S 3	R 5	RW 6	Q 3
			@ 2 Mio	S 3	R 4	RW 4	
	DELTA Line SD Typ II · P7	profiliert gelb 2000 µm	@ zero	S 2	R 5	RW 6	Q 3
			@ 4 Mio	S 2	R 5	RW 5	
	DELTA Line SC Typ II · P7	profiliert gelb 2700 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	RW 6	Q 3
			@ 4 Mio	S2	R 5	RW 5	

BRITE LINE FAHRBAHNMARKIERUNGSFOLIEN

■ LUMI Weiß

In allen Standardbreiten erhältlich

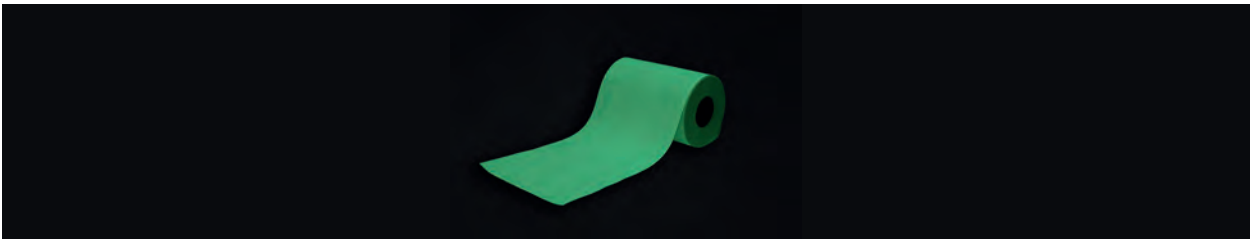

■ PROFILIERT / FLACH



Weiß Profiliert



Gelb Flach



Gelb Profiliert



Contrast Weiß



Contrast Gelb

■ CITY Line / ALU Line



CITY Line Flach



CITY Line Gelb



ALU Line Gelb

■ FARBIGE FOLIEN



Blackout Profiliert



Orange Profiliert



California Profiliert



Blackout Flach



Orange Flach



California Flach

NavTac

Temporäre Orientierung, die man spüren kann

Wenn Baustellen oder Veranstaltungen gewohnte Wege verändern, hilft NavTac Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, Gefahrenstellen zu erkennen und sich sicherer zu orientieren.

Sicher führen – auch bei veränderten Wegen


Typische Einsatzbereiche

- Baustellen und Hindernisse im Fußgängerbereich
- Vorübergehend verlegte Haltestellen des ÖPNV
- Geänderte Wegeführungen bei Messen, Sportveranstaltungen und Stadtfesten
- Temporär platzierte Fußgängerampeln
- Übergänge und temporäre Straßenquerungen

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Schnell angebracht und wieder entfernt
- Innovative Klebtechnologie – laut Hersteller rückstandsfrei entfernbar
- Rutschhemmende Oberfläche auch bei Nässe und widrigen Wetterbedingungen
- Für Asphalt, Pflaster und Beton geeignet
- Verschiedene Längen, Breiten und Farben verfügbar


Drei Elemente für klare Orientierung

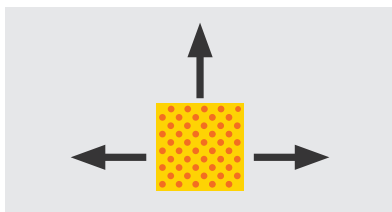

1 AUFMERKSAMKEITSFELD

Warnt frühzeitig vor Gefahrenzonen. Die taktilen Noppen geben eine direkte fühlbare Rückmeldung.


29 x 29 cm
0,4 kg · 5 x 5 Felder
Rutschhemmung R13

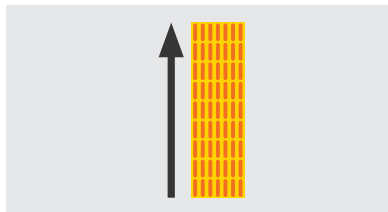

2 LEITFELD

Schafft eine klar fühlbare Führungslinie und leitet sicher durch den veränderten Weg.

95 x 29 cm
1,6 kg · 9 x 7 Felder
Rutschhemmung R13

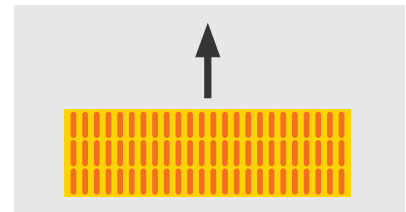

3 RICHTUNGSFELD

Markiert Übergänge und Straßenquerungen und signalisiert die Richtung.

105 x 32 cm
1,9 kg · 25 x 3 Felder
Rutschhemmung R13



R13 – Höchstklasse für maximalen Halt

NavTac erreicht die höchste Rutschhemmungsklasse.

BRITE-LINE FAHRBAHNMARKIERUNGSPFEILE



Mischpfeil Links



Linksabbieger



Geradeaus



Rechtsabbieger



Mischpfeil Rechts



Doppelabbieger



Vorankündigung
Links



Vorankündigung
Rechts



U-Turn Links



Lilie



Spurinfo



Spurinfo



Hinweis Links



Hinweis Rechts



Geradeaus



Standard Folie BLE KY (Typ II · P6 · flach)

Weitere Qualitäten profiliert oder weiße Folien möglich.

Andere Längen, länderspezifische Varianten, sowie Buchstaben und Zahlen.

Die vorgeschritten Brite-Line temporären Pfeile und Buchstaben sind direkt verlegbar und ermöglichen eine sofortige Verkehrsfreigabe durch schnelle Markierung/Demarkierung.

STOP
TAXI

BUS

4000
500
650




Standard Folie BLE KY (Typ II · P6 · flach)


Alle Zahlen, Buchstaben,
Sonderzeichen und weitere
Qualitäten in profiliert oder
weiße Folie möglich

FAHRRADSYMBOLE


BLE KY (Typ II · P6)

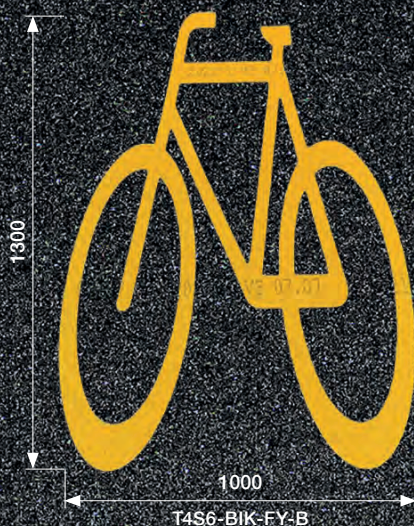

BLE RI (Typ I · P5)

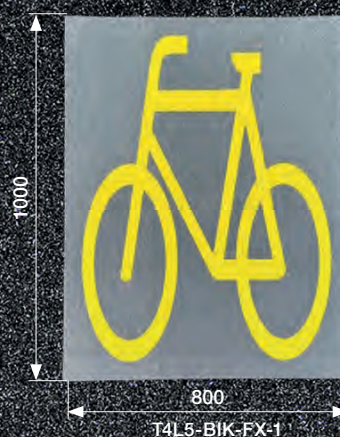

BLE KY (Typ II · P6)

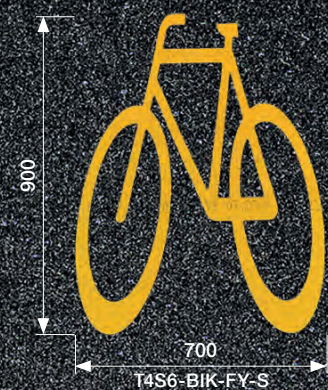

ZUSÄTZLICHE SYMBOLE AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

Basis für Symbole
und Piktogramme
BLE KY (Typ II · P6 · flach)

flach gelb 1700 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	RW 6	Q 3
	@ 2 Mio	S 1	R 5	RW 6	



BUS (4m)



BUS (4m)



STOP




STOP-Linie



Spurinfo



Fahrrad groß



Fahrradweg



Fussgänger



Zebrastreifen



Taxi

Basis für Event Tape und
temporäre Verkehrszeichen
BLE RI (Typ I · P5 · flach)

flach gelb 1700 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	Q3
	@ 1 Mio	S 1	R 5	



Individuelle Gestaltung / Optionen möglich.



Brite-Line Primer-Sprühgerät

Mittels eine wegebetriebenen Zahnradpumpe wird sichergestellt, dass die optimale Menge Brite-Line Primer gleichmäßig auf die Fahrbahnoberfläche aufgebracht wird.



Brite-Line Verlegegerät

Ein einfaches, handbetriebenes Gerät zum professionellen Verlegen von Fahrbahnmarkierungsfolie.



Brite-Line Andruckrolle

Nachdem die Brite-Line-Folie aufgebracht wurde, muss sie mindestens dreimal mit 90 kg auf die Straßenoberfläche angepresst werden. Die Andruckrolle und 3 x 30 kg Gewichte sind separat erhältlich.

VERLEGEANLEITUNG

Alle wichtigen Unterlagen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Brite-Line Europe – jetzt online verfügbar.

01



ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Unsere **allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)** finden Sie online unter briteline.eu/allgemeine-geschäftsbedingungen



02



PRODUKTKATALOG

Alle wichtigen Unterlagen kompakt im Produktkatalog.



03



VERLEGEANLEITUNG

Unsere aktuelle Verlegeanleitung unterstützt Sie bei der praktischen Umsetzung.



04



DOWNLOADS

Weitere technische Unterlagen, Broschüren und Flyer finden Sie in unserem Downloadbereich.



Kontakt



Sven Hauske
Vertriebsleiter

T +49 6435 90 80 414
M +49 163 317 23 46
s.hauske@brite-line-europe.de



Jannik Bendel
Vertrieb

T +49 6435 90 80 412
M +49 151 70 54 85 33
j.bendel@brite-line-europe.de



Marvin Hofmann
Vertrieb

T +49 6435 90 80 411
M +49 151 18 41 57 17
m.hofmann@brite-line-europe.de



Emely Pohlmann
Vertrieb Support

T +49 6435 90 80 413
M +49 151 62 35 95 81
e.pohlmann@brite-line-europe.de



Brite-Line Europe GmbH

Bongard-und-Lind-Straße 1
56414 Weroth, GERMANY

www.briteline.eu

+49 6435 90 80 400
info@brite-line-europe.de

