



Saving lives by making our roads brighter





Jan Dröge
Geschäftsführer



Dr. Harrald Bobeck
Geschäftsführer



Sven Hauske
Vertriebsleiter

Die Brite-Line Europe GmbH, mit Sitz in Weroth bei Frankfurt am Main, vertreibt temporäre und permanente Fahrbahnmarkierungsfolien sowie Zubehör für alle Straßentypen und Straßenbeläge.

Das Portfolio umfasst Logos, Piktogramme, Symbole wie Pfeile und Fahrräder sowie spezielle Lösungen und Applikationsausrüstungen.

Brite-Line wurde 1986 in den USA gegründet und ist seit fast 40 Jahren einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrbahnmarkierungsfolien. Seit 2000 vertreibt Brite-Line ihre Produkte auf dem europäischen Markt.

Unsere Mission ist es, durch unsere Folien eine optimale Orientierung im Straßenverkehr zu gewährleisten und so zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beizutragen.

Speziell für die Markierung von Baustellenbereichen bieten wir ein optimal abgestimmtes Produktportfolio an Fahrbahnmarkierungsfolien, Richtungspfeilen, Fahrrad-, BUS- und verschiedenen anderen Verkehrssymbolen an.



Brite-Line Europe GmbH – ein Teil der Saferoad Gruppe

Die Saferoad Gruppe ist ein europaweit führender Anbieter für Sicherheitslösungen im Straßenverkehr mit mehr als 75 Jahren Erfahrung in der Branche.

Mit unseren innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten und Lösungen tragen wir zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.

Die Saferoad Gruppe beschäftigt 2.500 Experten in 13 Ländern.

www.saferoad.com

Für mehr Sicherheit auf Straßen und in Baustellen

Die Brite-Line Fahrbahnmarkierungsfolien bieten maximale Sichtbarkeit bei Tag und optimale Reflexion bei Dunkelheit und Nässe, für Einsatzgebiete mit hohen Verkehrsbelastungen und bei schlechten Wetterbedingungen.

Die schnelle und unkomplizierte Verlegung sowie eine problemlose Entfernung ermöglichen eine sofortige Verkehrsfreigabe.

Selbstverständlich sind alle Brite-Line Fahrbahnmarkierungsfolien BASt-zertifiziert. Die Prüfzeugnisse und Bescheinigungen sind auf unserer Homepage einsehbar.

Der für verschiedenste Fahrbahnoberflächen entwickelte Klebstoff ermöglicht in Kombination mit dem darauf abgestimmten Brite-Line Primer eine einfache Applikation für alle Einsatzgebiete.

Weiße Fahrbahnmarkierungsfolien		Material Stärke	Über- rollungen	Rutsch- festigkeit	Nacht- sichtbarkeit - trockene Straße	Nacht- sichtbarkeit - nasse Straße	Tag- sichtbarkeit
	DURABLE 1000 Typ II · P7	flach weiß 2000 µm	@ 4 Mio	S 1	R 5	RW 4	Q 5
	BLE REM Typ II · P6	flach weiß 1700 µm	@ zero @ 2 Mio	S 2 S 1	R 5 R 5	RW 6 RW 5	Q 5
	DELTALINE CO Typ II · P7	profiliert weiß 2700 µm	@ zero @ 4 Mio	S 3 S 2	R 5 R 5	RW 6 RW 5	Q 5

Orange Fahrbahnmarkierungsfolien		Material Stärke	Über- rollungen	Rutsch- festigkeit	Nacht- sichtbarkeit - trockene Straße	Nacht- sichtbarkeit - nasse Straße	Tag- sichtbarkeit
	DELTALINE ORA-02 Typ II · P6	profiliert orange 2600 µm	@ zero @ 2 Mio	S 2 S 1	R 5 R 3	RW 6 RW 4	Q 2
	BLE NY AO Typ II · P6	flach orange 1700 µm	@ zero @ 2 Mio	S 3 S 1	R 5 R 5	- -	Q 2

NEU



Gelbe Fahrbahnmarkierungsfolien		Material Stärke	Über- rollungen	Rutsch- festigkeit	Nacht- sichtbarkeit - trockene Straße	Nacht- sichtbarkeit - nasse Straße	Tag- sichtbarkeit
	BLE RI Typ I · P5	flach gelb 1700 µm	@ zero @ 1 Mio	≥ S 1 S 1	R 5 R 5	- -	Q3
	BLE IL Typ II · P5	flach gelb 1700 µm	@ zero @ 1 Mio	≥ S 1 S 1	R 5 R 5	RW 6 RW 6	Q 3
	BLE KY Typ II · P6	flach gelb 1700 µm	@ zero @ 2 Mio	≥ S 1 S 1	R 5 R 5	RW 6 RW 6	Q 3
	BLE PA Typ II · P7	flach gelb 2000 µm	@ zero @ 4 Mio	≥ S 1 S 2	R 5 R 5	RW 6 RW 6	Q 3
	DELTALINE NM Typ II · P6	profiliert gelb 2400 µm	@ zero @ 2 Mio	S 3 S 3	R 5 R 4	RW 6 RW 4	Q 3
	DELTALINE SD Typ II · P7	profiliert gelb 2000 µm	@ zero @ 4 Mio	S 2 S 2	R 5 R 5	RW 6 RW 5	Q 3
	DELTALINE SC Typ II · P7	profiliert gelb 2700 µm	@ zero @ 4 Mio	≥ S 1 S2	R 5 R 5	RW 6 RW 5	Q 3

Preise für Pfeile, Primer, Maschinen und Zubehör sowie Anweisungen für die fachgerechte Anwendung der Fahrbahnmarkierungsfolien sind auf Anfrage direkt bei uns erhältlich.




Wei Profiliert



Gelb Profiliert



Contrast Wei

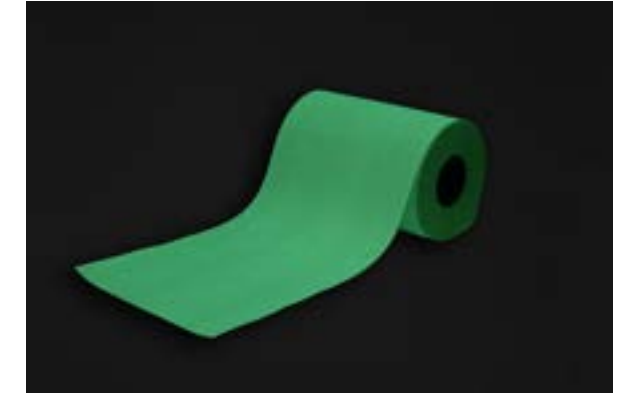

LUMI Wei



Wei Flach REM



Gelb Flach



Contrast Gelb



ALU Line Gelb



Blackout Profiliert



Orange Profiliert



California Profiliert



City Line Gelb



Blackout Flach



Orange Flach



California Flach



City Line Flach



Standard: Typ II · P6 · flach · 5m
(andere Qualitäten und Abmessungen möglich) Verpackungseinheiten: 2 pro Karton, Alternativen möglich

- **Profiliert auf Anfrage**
- **Weiß auf Anfrage**
- **Andere Längen auf Anfrage**
- **Länderspezifische Variationen auf Anfrage**

Die Brite-Line Straßenmarkierungspfeile geben Orientierung bei unübersichtlichen, unklaren Verkehrsführungen und eine sichere Fahrt bei Regen, Nebel und Dunkelheit.

Vorteile:
Die einfache und schnelle Markierung und Demarkierung ermöglicht eine sofortige Verkehrsfreigabe. Die vorgeschrittenen Elemente sind nach Entfernung der Schutzfolie sofort verlegbar.

Die Applikation von Markierungsfolien bedeuten Zeitersparnis, reduzieren das Unfallrisiko und erhöhen die Sicherheit im Baustellenbereich.

Brite-Line Folien bieten eine hohe Sichtbarkeit am Tag und optimale Reflexion bei Dunkelheit.



Art. Nr.	Höhe (m)	Breite (m)	Oberfläche	Typ
400-BUS	4.00	0.65	flach	Typ II - P6 - gelb
400-TAXI	4.00	variabel	flach	Typ II - P6 - gelb
400-STOP	4.00	variabel	flach	Typ II - P6 - gelb

Einzelbuchstaben, universell einsetzbar (horizontal und vertikal, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen).



Art. Nr.	Höhe (m)	Breite (m)	Oberfläche	Typ
400-10	0.90	0.70	flach	Typ I - P5 - gelb
400-00	1.00	1.30	flach	Typ II - P6 - gelb



1. Brite-Line Primer-Sprühgerät

Mittels eine wegebetriebenen Zahnradpumpe wird sichergestellt, dass die optimale Menge Brite-Line Primer gleichmäßig auf die Fahrbahnoberfläche aufgebracht wird.

2. Brite-Line Verlegegerät

Ein einfaches, handbetriebenes Gerät zum professionellen Verlegen von Fahrbahnmarkierungsfolie.

3. Brite-Line Andruckrolle

Nachdem die Brite-Line-Folie aufgebracht wurde, muss sie mit mindestens dreimal mit 90 kg auf die Straßenoberfläche angepresst werden. Die Andruckrolle und 3 x 30 kg Gewichte sind separat erhältlich.

4. Brite-Line Primer P-20 AF/1

Erhältlich in Kanistern von 30/25 Litern und weitere auf Anfrage. Der Verbrauch des Primers beträgt ca. 0,25 l/m².

- ca. 4,5 Liter Primer pro 100 m Rolle/Breite 15 cm.
- ca. 3,5 Liter Primer pro 100 m Rolle/Breite 12 cm.

VERLEGEANLEITUNG

Alle wichtigen Unterlagen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Brite-Line Europe – jetzt online verfügbar.

Es gelten unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)**.
Diese finden Sie unter: www.briteline.eu/allgemeine-geschäftsbedingungen



Im **Produktkatalog** finden Sie alle wichtigen Unterlagen – von Verlegeanleitung über Datenblätter bis hin zum Eigenüberwachungsprotokoll – bequem zum Download.



Kontakt



Sven Hauske
Vertriebsleiter

T +49 6435 90 80 414
M +49 163 317 23 46
s.hauske@brite-line-europe.de



Jannik Bendel
Vertrieb

T +49 6435 90 80 412
M +49 151 70 54 85 33
j.bendel@brite-line-europe.de



Marvin Hofmann
Vertrieb

T +49 6435 90 80 411
M +49 151 18 41 57 17
m.hofmann@brite-line-europe.de



Emely Pohlmann
Vertrieb Support

T +49 6435 90 80 413
M +49 151 62 35 95 81
e.pohlmann@brite-line-europe.de



Brite-Line Europe GmbH
Bongard-und-Lind-Straße 1
56414 Weroth
GERMANY

www.briteline.eu