



BLE IL · gelb

Typ II · P5

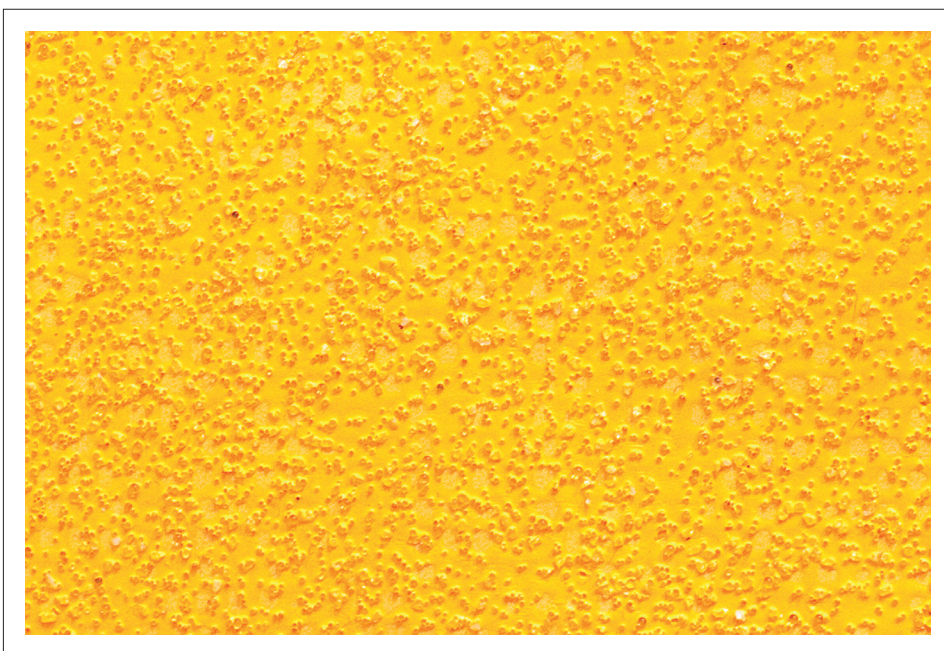

BAST-Prüf-Nr.: 2021 1VF 07.09

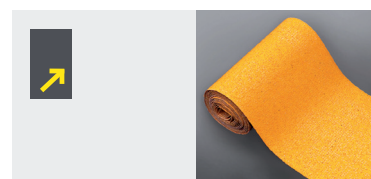

EIGENSCHAFTEN NACH DIN EN 1436

	Neuwerte	Gebrauchtwerte
Griffigkeit	≥ S 1	S 1
Nachtsichtbarkeit - trocken	R 5	R 5
Tagessichtbarkeit - feucht	RW 6	RW 6
Tagessichtbarkeit	Q 3	Q 3
Farbbereich	Y 2	Y 2
Die Mindestanforderung an die Verschleißfestigkeit von 90% Restfläche wird erfüllt.		