


DURABLE 1000 · weiß

Typ II · P7



BAST-Prüf-Nr.: 2005 1DF 08.09

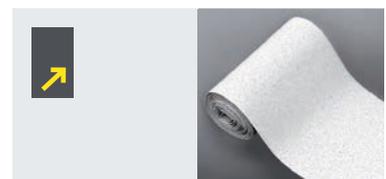

EIGENSCHAFTEN NACH DIN EN 1436

	Gebrauchtwerte
Griffigkeit	S 1
Nachtsichtbarkeit - trocken	R 5
Tagessichtbarkeit - feucht	RW 4
Tagessichtbarkeit	Q 5

Die Mindestanforderung an die Verschleißfestigkeit von 90% Restfläche wurde nicht nur erfüllt, sondern erreichte nach 4 Mio. Überrollungen 95%